

## INSTALACION DEL KIT DE TECLADO KRAUS

Esta hoja de instrucciones muestra la instalación del kit de teclado para los modelos 8800E (modelo dual lleva dos teclados). Asegurarse de observar todas las advertencias y protecciones en cuanto a las precauciones con los dispensarios y bombas. **Advertencias y Protecciones (Warnings and Safeguards)** se encuentran dentro de la cubierta frontal del Manual de Instalaciones (*Installation Manual*).


1. Apaguen todos los termo magnéticos que proporcionan corriente a los dispensarios.
2. Abrir y retirar panel frontal.
3. Quitar los dos tornillos localizados sobre la lengüeta de la carcasa. Levantar carcasa hacia arriba y a fuera.
4. En la parte de arriba del chasis dentro del dispensario, observara un cable tipo cinta y dos separadores con tornillos. Remover la cinta del cable y extender el mismo hacia el frente del dispensario.
5. Remover los tornillos de los separadores y dejar a un lado.

**IMPORTANTE: Dado que se trata de la instalación de un componente electrónico, se deberá seguir todas las precauciones personales de descarga electrostática antes de manipular los componentes.**

6. Abrir la bolsa antiestática y sacar cable y tarjeta electrónica, esta deberá ser manipulada por los bordes.

7. Instalar tarjeta como indica el dibujo sobre los separadores y sujetándola con los tornillos que fueron removidos previamente. Conectar el cable de cinta en el conector sobre la tarjeta como indica el diagrama.

8. Deshacer y extender cable. Correr cable por detrás del panel de las pantallas de cuarzo (ver el recorrido sobre el dibujo de la derecha) para que el conector tipo macho se extienda entre las caras de las pantallas. Un conector tipo hembra estará presente entre las caras de las pantallas extendido desde el cabezal. Empalmar el conector macho con el hembra.

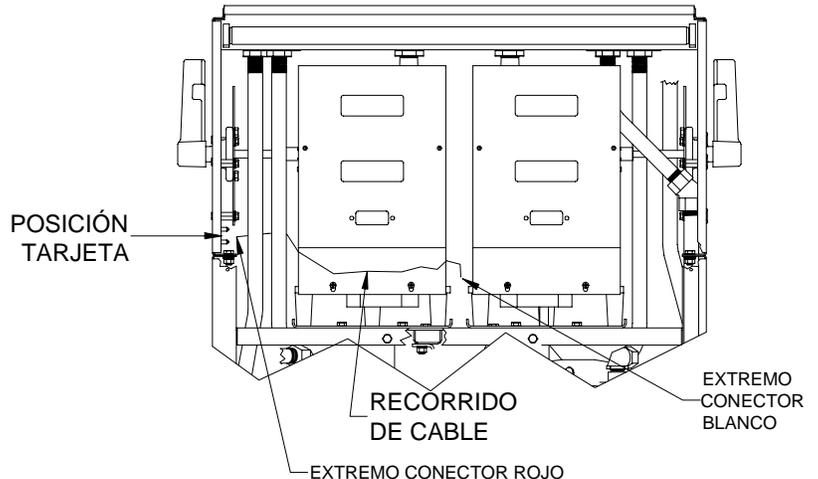

9. Recoger el sobrante del otro extremo del cable. Correr el cable por detrás del conductor y conectar el conector rojo en la tarjeta así como indica el dibujo abajo.

10. Montar carcasa y volver a cerrar.

