



# EMR4

## PRIRONIK ZA HITRO POMO ZA OPERATERJE

Opomba: Ta navodila za uporabo so prevod – originalna navodila za uporabo so napisana v angleščini.

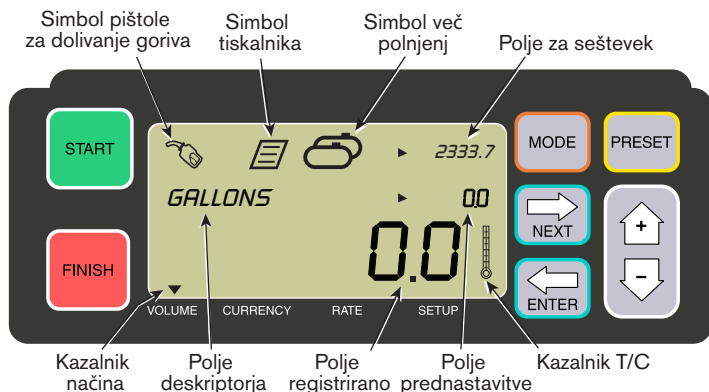

Printer controls



### ZA IZVEDBO POLNJENJA

1. Pojdite do tiskalnika in pritisnite gumb RELEASE na Epsonovem tiskalniku\*, nato v tiskalnik vstavite prazno dobavnico, da ugasne luka PAPER OUT. Na tiskalniku pritisnite gumb FORWARD, da prime dobavnico (luka RELEASE ugasne, e je dobavnica pravilno prijeta).
2. Pojdite do EMR4 in pritisnite gumb FINISH, da z zaslona poistite koliine prejšnjega rpanja. V polju zaslona registrirano (spodnja vrstica) morate videti nile.
3. Za zaetek rpanja pritisnite gumb START na EMR4. V zgornjem levem kotu se pojavi simbol pištrole za dolivanje goriva, ki kae, da ste pripravljeni za rpanje goriva. e uporabljate ve produktov, s smernimi tipkami izberite produkt in pritisnite ENTER.
4. Dovodno cev napeljite do polnilne cevi in rpaite gorivo. Opomba: ko zanete polniti rezervoar in prenehate rpati za ve kot 3 minute, se rpanje samodejno ustavi, EMR4 pa bo natisnil dobavnico za prerpano koliino pred zaustavitvijo.
5. Ko napolnite rezervoar, se vrnite na EMR4 in pritisnite gumb FINISH. Dobavnica se samodejno natisne. Med tiskanjem dobavnice na zaslonu utripa simbol tiskalnika poleg simbola cevne nastavka.
6. Pritisnite gumb RELEASE na tiskalniku in odstranite dobavnico.

### ZA DVOJNIK DOBAVNICE

1. Pojdite do tiskalnika in pritisnite gumb RELEASE na Epsonovem tiskalniku\*, nato v tiskalnik vstavite prazno dobavnico, da ugasne luka PAPER OUT. Na tiskalniku pritisnite gumb FORWARD, da prime dobavnico (luka RELEASE ugasne, e je dobavnica pravilno prijeta).
2. Na EMR4 bi morali v polju registrirano videti pravkar narpano koliino. e je ne vidite, enkrat pritisnite gumb FINISH. Ko v polju registrirano vidite narpano koliino goriva, pritisnite in za 3 sekunde zadržite gumb FINISH, nato pa ga spustite.
3. Ko tiskalnik kona s tiskanjem, pritisnite gumb RELEASE na tiskalniku in odstranite dobavnico.

### VE POLNJENJ

1. Pritisnite in zadržite gumb START, da se na zaslonu EMR4 pojavita simbola za ve rezervoarjev in pištrole za dolivanje goriva. Opomba: pri ve polnjenjih je onemogočen 3–minutni premor.
2. Zanite rpati gorivo v rezervoar 1.
3. Pritisnite gumb START in zanite rpati gorivo v rezervoar 2. Nadaljujte s polnjenjem preostalih rezervoarjev, pri emer ne pozabite pred vsakim polnjenjem pritisniti gumba START.
4. Ko napolnite zadnji rezervoar, se vrnite na EMR4 in pritisnite gumb FINISH. Dobavnica se samodejno natisne. Med tiskanjem dobavnice utripa simbol tiskalnika na zaslonu.
5. Pritisnite gumb RELEASE na tiskalniku in odstranite dobavnico. Dobavnica bo oznaena kot Skupna dobavnica, na kateri bruto koliina predstavlja skupno koliino goriva, prerpanega v vse rezervoarje.

### PREDNASTAVLJENO POLNJENJE

1. Za prednastavitev polnjenja pritisnite gumb PRESET in v polju deskriptorja se namesto GALLONS prikae PRESET GALLONS.
2. Pritisnite gumb NEXT in namesto PRESET GALLONS se prikae CHANGE PRESET.
3. Pritisnite gumba Up (+) in Down (-) za prikaz predprogramirane prednastavitve ali uporabite gumb NEXT, da premaknete kurzor pod številko prednastavljene koliine, ki jo elite spremeniti. Pritisnite gumba Up (+) in Down (-), da izberete drugo številko. Postopek ponavljajte, dokler polje za prednastavitev ne prikazuje pravilne prednastavljene koliine. Pritisnite gumb ENTER, da sprejmete novo prednastavljeno koliino.
4. Na EMR4 pritisnite gumb START. V zgornjem levem kotu se pojavi simbol pištrole za dolivanje goriva, ki kae, da ste pripravljeni za rpanje goriva.
5. Zanite rpati gorivo. Ko polje za prednastavitev odšteva, se prerpana koliina v polju registrirano poveuje. Sistem bo samodejno upoasnil nekaj galon, preden dosee prednastavljeno koliino, ko pa bo prednastavljena koliina prerpana, se bo ustavil.

### POGOSTE TEAVE IN REŠITVE

1. Pritisnete START, vendar ne morete rpati goriva.
  - Pritisnite gumb FINISH, da poistite zaslon (nastavite vse vrednosti na ni), nato pritisnite START ali
  - Simbol tiskalnika utripa – odstranite prejšnjo dobavnico iz tiskalnika in vstavite prazno dobavnico.
2. Tiskalnik ne tiska.
  - Preverite, ali je dobavnica pravilno vstavljena in ne gorita luki PAPER OUT in RELEASE, ali
  - Preprijate se, da je tiskalnik vklopljen – preverite stikalo on/off ob strani tiskalnika ali
  - Preprijate se, da so kabli prikljueni na tiskalnik.
3. Prazen zaslon EMR4
  - Pritisnite gumb FINISH ali MODE, da »prebudite« zaslon.

\*Za druge tiskalnike, ki niso Epsonov tiskalnik na trak, glejte prironik 577014–350.