


Poznámka: Táto príručka
je prekladom originálu v
anglickom jazyku.

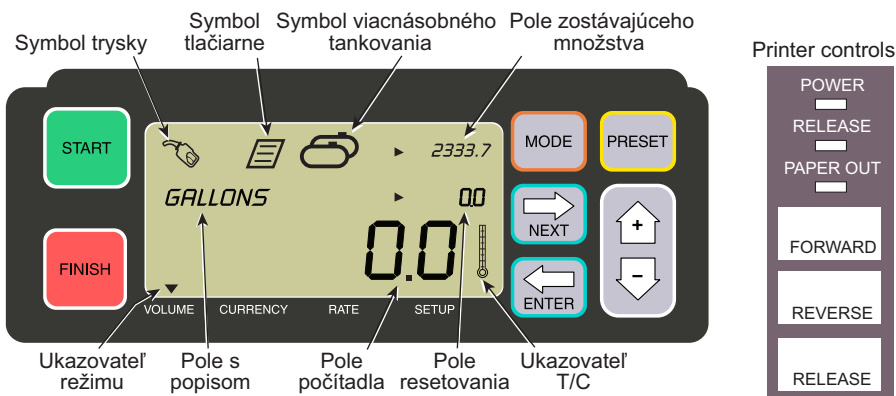

USKUTOČNENIE TANKOVANIA

1. Choďte k tlačiarňi a stlačte tlačidlo RELEASE na tlačiarňi Epson*, potom zasunúť prázdnu potvrdenku do tlačiarne, kým nezhasne indikátor PAPER OUT. Na tlačiarňi stlačte tlačidlo FORWARD, aby sa potvrdenka zasunula (indikátor RELEASE zhasne, ak je potvrdenka zasunutá správne).
2. Prejdite do EMR4 a stlačte tlačidlo FINISH, aby ste z displeja vymazali predchádzajúce natankované množstvo. V poli počítadla displeja by ste mali vidieť nuly (spodný riadok).
3. Na začatie tankovania stlačte na EMR4 tlačidlo START. V ľavej hornej časti displeja sa zobrazí symbol trysky, ktorý znamená, že ste pripravený na plnenie paliva. Ak sa používa viac výrobkov, vyberte výrobok pomocou šípok a stlačte ENTER.
4. Potiahnite tankovaciu hadicu k plnaciemu hrdlu zákazníka a natankujte palivo. Poznámka: keď začnete tankovať nádrž a prestanete s plnením paliva na dlhšie ako 3 minúty, tankovanie sa automaticky ukončí a prístroj EMR4 vytlačí potvrdenka o tankovaní na množstvo, ktoré sa natankovalo pred prerušením tankovania.
5. Po naplnení nádrže sa vráťte späť do EMR4 a stlačte tlačidlo FINISH. Potvrdenka sa vytlačí automaticky. Počas tlačenia potvrdenky bude symbol tlačiarne vedľa symbolu trysky blikať.
6. Na tlačiarňi stlačte tlačidlo RELEASE a zoberte si potvrdenku o tankovaní.

VYTVORENIE KÓPIE POTVRDENKY

1. Choďte k tlačiarňi a stlačte tlačidlo RELEASE na tlačiarňi Epson*, potom zasunúť prázdnu potvrdenku do tlačiarne, kým nezhasne indikátor PAPER OUT. Na tlačiarňi stlačte tlačidlo FORWARD, aby sa potvrdenka zasunula (indikátor RELEASE zhasne, ak je potvrdenka zasunutá správne).

2. Pri prístroji EMR4 by ste mali v poli počítadla vidieť množstvo, ktoré ste natankovali, ak to tak nie je, tlačte tlačidlo FINISH raz. Ak natankované množstvo v poli počítadla vidíte, stlačte a podržte tlačidlo FINISH na 3 sekundy a potom ho pustite.

3. Keď je tlač skončená, stlačte na tlačiarňi tlačidlo RELEASE a zoberte si potvrdenku

NIEKOĽKONÁSObNÉ TANKOVANIE

1. Stlačte a podržte tlačidlo START, kým sa na displeji nezobrazí symbol zložených nádrží a symbol trysky. Poznámka: v prípade viacnásobného tankovania je deaktivované 3-minútové prerušenie.
2. Začnite plniť palivo do nádrže 1.
3. Stlačte tlačidlo START a začnite plniť palivo do nádrže 2. Naplňte zvyšok nádrží a nezabudnite stlačiť tlačidlo START pred naplnením každej z nich.
4. Po naplnení poslednej nádrže sa vráťte späť do EMR4 a stlačte tlačidlo FINISH. Potvrdenka sa vytlačí automaticky. Počas tlačenia potvrdenky sa na displeji zobrazí symbol tlačiarne.
5. Na tlačiarňi stlačte tlačidlo RELEASE a zoberte si potvrdenku o tankovaní. Potvrdenka bude označená ako súhrnná potvrdenka, na ktorej je hrubý objem celkovým objemom naplneným do všetkých nádrží.

PREDNASTAVENÉ TANKOVANIE

1. Aby ste nastavili prednastavené tankovanie, stlačte tlačidlo PRESET a v poli s popisom sa na mieste pre galón GALLONS (galóny) zobrazí PRESET GALLONS (prednastaviť galóny).
2. Stlačte tlačidlo NEXT, na mieste PRESET GALLONS sa zobrazí CHANGE PRESET (zmeniť galóny).
3. Stlačte tlačidlá hore (+) a dole (-) pre zobrazenie predprogramovaných prednastavených hodnôt alebo použítie tlačidlo NEXT na presunutie kurzora pod číslo v prednastavenom množstve, ktoré chcete zmeniť. Stlačte tlačidlá hore (+) a dole (-) a vyberte číslo. Tento proces opakujte, kým sa v prednastavenom poli nezobrazí správne prednastavené množstvo. Stlačte tlačidlo ENTER a prijmite nové prednastavené množstvo.
4. Na EMR4 stlačte tlačidlo START. V ľavej hornej časti displeja sa zobrazí symbol trysky, ktorý znamená, že ste pripravený tankovať paliva.
5. Začnite tankovať palivo. Ako prebieha odpočítanie prednastaveného poľa, natankované množstvo v poli počítadla sa zvyšuje. Systém automaticky spomalí predtým, ako sa natankuje posledných niekoľko galónov a dosiahne sa prednastavené množstvo a po jeho natankovaní sa zastaví.

BEŽNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIA

1. Stlačíte tlačidlo START, ale nemôžete natankovať palivo.
 - Stlačte tlačidlo FINISH, aby ste displej vymazali (na nuly), potom stlačte tlačidlo START alebo
 - Symbol tlačiarne bliká – zoberte predchádzajúcu potvrdenku z tlačiarne, vložte prázdnu potvrdenku.
2. Tlačiareň netlačí.
 - Skontrolujte, či je potvrdenka správne vložená a indikátory PAPER OUT a RELEASE nesvietia alebo
 - Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá – skontrolujte tlačidlo zapnutia na boku tlačiarne alebo
 - Uistite sa, že sú k tlačiarni pripojené káble.
3. Prázdna obrazovka displeja EMR4
 - Stlačte tlačidlo FINISH alebo MODE, aby ste displej „prebudili“.